

BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

Air Purifier

MODEL: BCR-AP2200



021-73671000

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

۱	نکات ایمنی
۳	معرفی بخش های دستگاه
۴	عملکرد دستگاه
۴	دستور العمل های قبل از استفاده
۴	ویژگی های محصول
۶	دکمه ها و نشانگرها
۸	نظافت و نگهداری
۹	تعویض فیلتر
۱۰	عیب یابی
۱۰	مشخصات فنی
۱۱	معدوم نمودن صحیح این محصول



نکات ایمنی

علائم مهم ایمنی

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شدید شخص یا مرگ شود.

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت خفیف شخص یا خسارت مالی شود.



- پیش از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید ولتاژ مورد نیاز دستگاه با ولتاژ خانه شما سازگار باشد.
- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، هرگز سیم برق را زیر فرش یا نزدیک منابع حرارتی قرار ندهید.
- با احتیاط کیسه پلاستیک بسته بندی را باز کنید.
- از این دستگاه در محوطه باز استفاده نکنید.
- دستگاه را در نزدیکی هیچ منبع حرارتی یا زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- همیشه قبل از برداشتن درپچه جهت تعویض فیلتر، تمیز کردن دستگاه تصفیه هوا یا هر زمان که از دستگاه استفاده نمی کنید، دستگاه را از برق بکشید.
- در داخل یا اطراف دستگاه از آب یا هر مایع دیگری استفاده نکنید.
- از این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مورد نظر به شیوه ای که در این دفترچه توضیح داده شده است استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که ورودی های هوا به هیچ وجه مسدود یا پوشیده نشده باشند.
- هرگز روی دستگاه چیزی قرار ندهید.
- هرگز چیزی را از درگاه های دستگاه وارد آن نکنید.
- اگر قطعه ای از دستگاه خراب و یا گم شده است، از آن استفاده نکنید.

- در صورت خرابی کابل برق و دو شاخه، به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید.
- دستگاه را جهت تعمیرات به نماینده مجاز همتا سرویس تحویل دهید.
- سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کرده یا کارهای مکانیکی آن را تنظیم کنید. در صورت نقص فنی دستگاه، با همتا سرویس تماس بگیرید.
- در صورتی که دستگاه از کار افتاد، ابتدا اتصالات و فیوز برق را بررسی کنید.
- در صورت نظارت و به کارگیری نکات ایمنی و درک خطرات احتمالی، کودکان بالای ۸ سال و افرادی با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش نیز می توانند از این دستگاه استفاده کنند.
- دستگاه و کابل آن را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. کودکان نباید از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده کنند.
- این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد زیر قابل استفاده است:
 - فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری
 - هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی
 - محیط های خواب و صبحانه


برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قبل از روشن کردن دستگاه، سیم برق را از پریز برق جدا کنید. برای جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دستگاه تصفیه هوا را به طور منظم مطابق با الزامات توضیح داده شده در این راهنما بررسی و تمیز کنید.



احتیاط



معرفی بخش های دستگاه

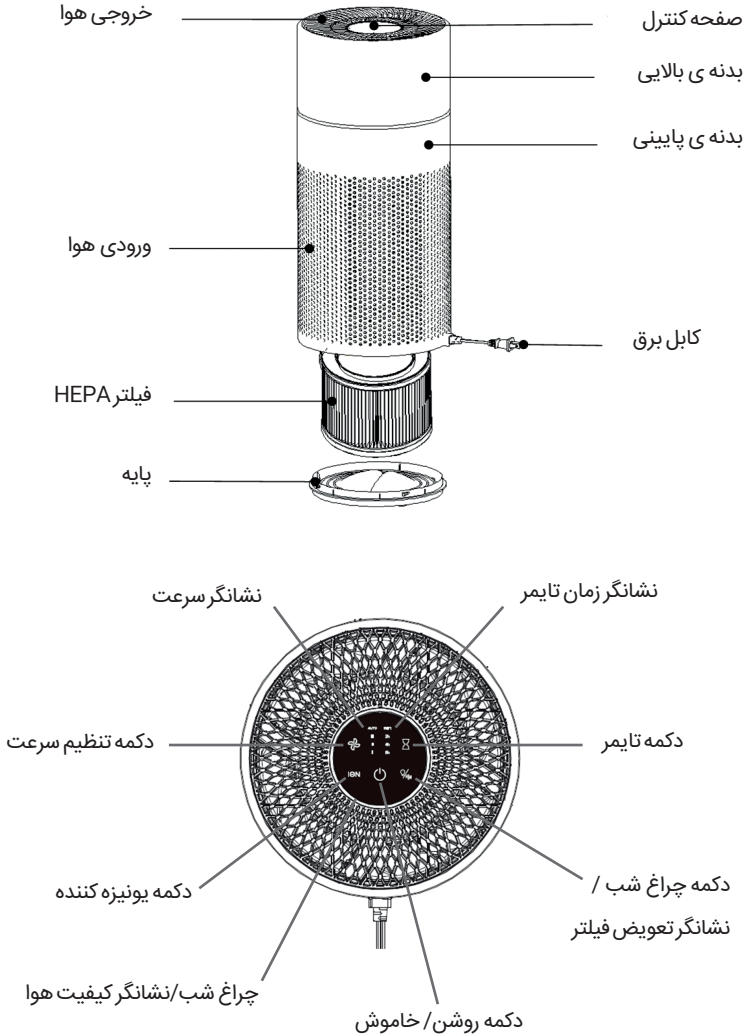

عملکرد دستگاه

دستگاه تصفیه هوا ذرات موجود در هوا از جمله گرده حساسیت زای گل ها و گیاهان، گرد و غبار خانگی، موجودات میکروسکوپی موجود در گرد و غبار، پرز ها و تارهای ریز موی حیوانات خانگی و دود را از طریق فیلتر جذب می کند و از بین می برد. این دستگاه مجهز به یونیزه کننده است که می تواند پس از روشن شدن دستگاه فعال شود و یون های منفی تولید کند تا کاتیون های موجود در هوا را به طور فعال جذب کند و به تازگی هوا کمک نماید.

دستور العمل های قبل از استفاده

- بسته بندی دستگاه تصفیه هوا را با دقت باز کنید.
- محل ثابتی را انتخاب کنید که در آن هیچ مانعی برای ورودی هوا یا خروجی هوای فیلتر شده وجود نداشته باشد.

تمام کیسه های پلی اتیلن را قبل از استفاده از فیلترها خارج کنید.

ویژگی های محصول

تصفیه هوای بهینه

فیلتر HPEA می تواند ذرات بزرگ تر از $1/10$ میکرون موجود در هوا را فیلتر کند. این فیلتر در کاهش باکتری های حامل کپک و ذرات مضر، موثر است. سیستم فیلتر این دستگاه برای حذف آلاینده های فضاهای بسته بهینه سازی شده تا این عمل سریع و موثر انجام پذیرد.



تنظیمات ۳ سرعت دستگاه

برای تصفیه هوا به صورت بهینه، دستگاه را روی سرعت III قرار دهید. موتور بادوام و قدرتمند دستگاه، برای سال ها استفاده طراحی شده است. در صورت نیاز، برای کارکرد کم صدا، در تنظیمات سرعت I را انتخاب کنید.

عملکرد منفی یون

غلظت بالای یون های منفی هوا، گرد و خاک را حذف، کاتیون های هوا را جذب و هوا را تازه می کند.

تایمر

تایمر به مصرف کننده این اجازه را می دهد که مدت زمان روشن ماندن دستگاه را کنترل کند. دستگاه به صورت خودکار هنگامی که زمان تنظیم شده فرا برسد، خاموش می شود.

سنسور تشخیص گرد و خاک

با توجه به کیفیت هوای حس شده، سرعت دستگاه به صورت خودکار تنظیم می شود. به نسبت کیفیت هوا، رنگ چراغ نشانگر کیفیت هوا تغییر می کند.

یادآور تعویض فیلتر

دستگاه می تواند چرخه تعویض فیلتر را ثبت کند. در زمان نیاز به تعویض فیلتر، نشانگر مورد نظر روشن می شود.

چراغ شب

چراغ شب (خواب)، نوری ملایم و زیبا را در شب ایجاد کرده و به اتاق گرمی و راحتی می بخشد.

دکمه ها و نشانگرها

دکمه خاموش/روشن (پاور):

با اتصال دستگاه به برق، همه چراغ ها روشن و خاموش می شوند. دستگاه یکبار بوق می زند و سپس وارد حالت آماده به کار می شود.

در حالت آماده به کار، دکمه پاور کمی روشن است. با لمس آن دستگاه روشن شده و وارد حالت خودکار (Auto) می شود. دکمه تنظیمات و نشانگر خودکار (Auto) روشن می شود. دستگاه با حداکثر سرعت آغاز به کار می کند و چراغ نشانگر کیفیت هوا به صورت چشمک زن در می آید. پس از آنکه سنسور دستگاه کیفیت هوای محیط را سنجید، دستگاه به صورت خودکار سرعت را تنظیم می کند و چراغ نشانگر نیز بر اساس کیفیت هوا، به رنگ آبی، زرد یا قرمز در می آید.

اگر دستگاه در حالت سرعت پایین I باشد و خاموش شود، وقتی دوباره روشن شود، از طریق حافظه وارد سرعت پایین I می شود. برای جلوگیری از شروع بد در سرعت پایین، دستگاه ابتدا برای چند ثانیه با سرعت متوسط عمل می کند و سپس در سرعت ۵۰۰ دور بر دقیقه (rpm) به کار خود ادامه می دهد.

زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، با لمس دکمه پاور، به حالت آماده به کار می رود. چراغ نمایشگر کیفیت هوا خاموش شده و دکمه پاور روشن می ماند تا مصرف کننده متوجه اتصال دستگاه به برق باشد.

تنظیم سرعت:

در وضعیت انجام کار، دکمه تنظیم سرعت را لمس کنید. دکمه تنظیم سرعت، هنگام تعویض روشن می ماند. پس از آن که سرعت انتخاب شده اعمال شود، دکمه تنظیم سرعت به حالت نیمه روشن در می آید.

ترتیب تنظیم: خودکار (Auto) - بالا III - متوسط II - پایین I - خودکار (Auto) در حالت خودکار، دستگاه سرعت موتور را با توجه به کیفیت هوای حس شده تنظیم می کند و رنگ نشانگر کیفیت هوا با توجه به کیفیت سنجیده شده، تغییر می کند.



کیفیت هوای پایین: سرعت بالا، رنگ دایره قرمز می شود.
 کیفیت هوا متوسط: سرعت متوسط، رنگ دایره زرد روشن می شود.
 کیفیت هوای عالی: سرعت پایین، رنگ دایره آبی روشن می شود.
 هنگامی که سرعت به صورت دستی انتخاب شده باشد، رنگ دایره با توجه به هوای حس شده تغییر می کند اما سرعت دستگاه تغییر نمی کند و روی سرعت تنظیم شده به صورت دستی باقی می ماند.
 سرعت بالا: نشانگر "III"، رنگ دایره نوری با توجه به کیفیت هوا تغییر می کند.
 سرعت متوسط: نشانگر "II"، رنگ دایره نوری با توجه به کیفیت هوا تغییر می کند.
 سرعت پایین: نشانگر "I"، رنگ دایره نوری با توجه به کیفیت هوا تغییر می کند.

دکمه یونیزه کننده (ION):

در حالت کار با لمس این دکمه، یونیزه کننده روشن یا خاموش خواهد شد.

دکمه تایمر:

در حالت کار، می توانید طول بازه زمانی مورد نظر خود را برای خاموش شدن خودکار دستگاه تنظیم کنید. با هر بار فشردن دکمه تایمر (علامت ساعت شنی)، تایمر به ترتیب روزی ۲، ۴ و ۸ ساعت تنظیم شده و پس از سپری شدن این زمان، دستگاه به صورت خودکار به حالت آماده به کار می رود.
 دکمه تایمر پس از انتخاب مورد نظر روشن می ماند و علامت نشانگر زمان مربوطه نیز روشن می شود.

هنگامی که تایمر فعال باشد، با چند بار فشردن دکمه تایمر، می توان آن را خاموش نمود. همچنین با فشردن و نگه داشتن این دکمه به مدت ۳ ثانیه، می توان تایمر را غیر فعال و خاموش نمود.

چراغ شب:

برای روشن کردن چراغ شب، در حالت کار، دکمه را فشار دهید. آپکون نشانگر و دایره نوری روشن می شوند. (رنگ دایره نوری به کیفیت هوای حس شده توسط دستگاه بستگی دارد). با فشردن مجدد دکمه، چراغ خاموش خواهد شد.

نشانگر تعویض فیلتر:

وقتی زمان تعویض فیلتر فرا برسد، نشانگر تعویض فیلتر در فواصل نیم ثانیه ای چشمک می زند تا به مصرف کننده یادآور شود که فیلتر را تعویض کند. بعد از تعویض فیلتر، دکمه را برای ۳ ثانیه فشار دهید تا ساعت های کار انجام شده پاک شود. (چراغ نشانگر خاموش می شود) اگر در حالت کار، دکمه را به تنهایی برای بیشتر از ۳ ثانیه فشار دهید، چراغ نشانگر برای ۳ بار چشمک می زند و زمان انباشته شده را پاک می کند.

نظافت و نگهداری

۱. قبل از تمیز کردن، دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.
۲. می توانید از یک دستمال مرطوب و نرم و تمیز برای پاک کردن سطح دستگاه استفاده کنید.
۳. شبکه ورود و خروج هوا را با یک مسواک کوچک و نرم تمیز کنید.
۴. لطفاً فقط از یک پارچه خشک و نرم برای تمیز کردن سطح داخلی دستگاه (سطحی که پس از برداشتن پوشش فیلتر قابل مشاهده است) استفاده کنید.

هرگز دستگاه و متعلقات آن را (از جمله فیلتر، بدنه و ...) با آب و مواد شوینده نشویید و یا آن را در آب فرو نبرید.



هشدار




تعویض فیلتر

پیشنهاد می شود فیلتر را هر ۳ ماه تعویض کنید. عمر فیلتر بستگی به میزان استفاده و کیفیت هوا دارد.

۱. قبل از تعویض فیلتر، دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.

۲. بست درپوش فیلتر را فشار دهید و سپس درپوش فیلتر را بردارید.

۳. فیلتر قدیمی را دور بیندازید و سعی نکنید آن را تمیز کنید. سپس یک فیلتر جدید را به خوبی در موقعیت خود نصب کنید. مطمئن شوید که دسته فیلتر رو به بیرون باشد و پوشش فیلتر به خوبی در موقعیت خود قرار دارد.

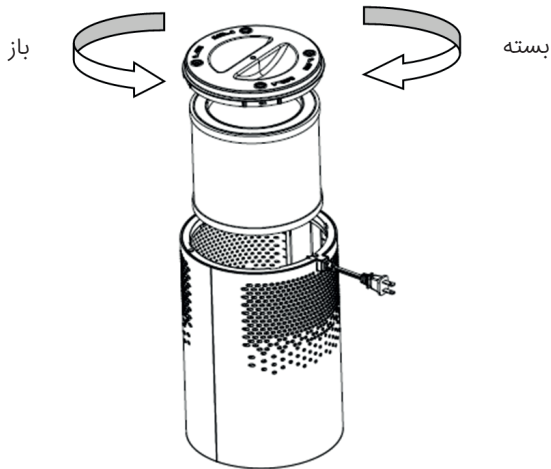

عیب یابی

- بررسی کنید که دستگاه به برق وصل باشد.
- از روشن بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- مطمئن شوید که فیلتر به درستی نصب شده است.
- مطمئن شوید که بدنه اصلی و پوشش فیلتر به درستی نصب شده اند.
- وضعیت فیلتر را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
- بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ چیز ورودی هوا و خروجی هوای فیلتر شده را مسدود نکرده باشد.
- لطفاً فیلتر هپا را در صورتی که بیش از یک سال کار کرده است تعویض کنید.
- مطمئن شوید که کیسه پلاستیکی از فیلتر خارج شده است.

-دستگاه کار نمی کند.
- جریان هوا کاهش یافته است.

مشخصات فنی

قدرت: 36W

ولتاژ: 220240-V

فرکانس: 60 Hz



معدوم نمودن صحیح این محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این ارقام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE

